

Intelligente Technik, edles Design!

ServerClient15

Der Industrie-Panel-PC PS-3711A dient als Visualisierungssystem für den GIRA Home Server.



Mit der Touchoberfläche werden Parameter direkt auf dem Bildschirm eingegeben. Ein Intel® ULV Celeron®M Prozessor mit 1GHz Taktfrequenz bietet ideale Performance für die GIRA Anwendung!

Der Computer ist konzipiert für den direkten Einbau in die Unterputzkonstruktion von GIRA ohne zusätzliches Befestigungsmaterial. Das Gerät wird mit vorinstalliertem Betriebssystem XP embedded ausgeliefert.



PS3711A-XPE2G-GIRA-01

- Anwendungsbeispiele für den GIRA Homeserver -

Instabus KNX / EIB System




Zentrale Kontroll- und Steuereinheit für die gesamte Gebäudetechnik: Auf dem 15 Zoll großen Bildschirm werden Raumansichten auf großem Format übersichtlich dargestellt!

Kamera




Mit einem Bedienschnitt sehen, wer sich im Garten oder an der Toreinfahrt aufhält: Die Ansicht der verschiedenen Kameras auf dem Gelände kann aufgerufen werden.

Mediaplayer



Musiksteuerung: Auch die Nutzung des Systems als Multimediakonsolle ist möglich! Eine direkte Steuerung des Media Players ist integriert.

Pop-up-Menü



Funktionsanzeige: Auf einen Blick sind die Geräte innerhalb eines Raumes und deren Status erkennbar. Alle Funktionen können direkt aus dieser Anzeige heraus bedient werden.




Designabdeckung Mint

Merkmale

- Intel® ULV Celeron®M 1GHz
- Betriebssystem:
Windows XP embedded
- 2 GB CompactFlash-Karte
(davon ca. 1500 MB frei)
incl. Mediaplayer 11
- Touch-Oberfläche
- 15 Zoll TFT - Bildschirm
- Für GIRA Unterputz-
Konstruktion

Technische Daten	PS3711A-XPE2G-GIRA-01
Ausstattung	
Prozessor	Intel® ULV Celeron®M 1GHz
Display	15 Zoll TFT-Farbdisplay, 24Bit Farbtiefe
Auflösung	XGA (1024x768)
Touch-Oberfläche	Analog-Resistiv
Betriebssystem	Windows XP embedded / GIRA Image
Speicher	
Arbeitsspeicher	512 MB DRAM
Videospeicher	32 MB (max. 64 MB; shared)
Schnittstellen	
Seriell	2 x RS232
USB	4 x USB 2.0, 1 x USB 2.0 frontseitig
PS/2	1 x Tastatur
Netzwerk (LAN)	1 x Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX)
Netzwerk (LAN)	1 x Ethernet (10 Base-T/100 Base-T/ 1000 Base-T)
Slot für CF-Karten	1 x CompactFlash Card (an IDE-Bus) belegt durch Betriebssystem
PCMCIA-Slot	2 x PCMCIA Type II
Audio	1 x Audio Out
Serviceschnittstelle	1 x RAS
Elektrische Daten	
Eingangsspannung	24 VDC
Spannungsbereich	19,2 - 28,8 VDC
Leistungsaufnahme	90 W max., typisch 36 W
Umweltdaten	
Arbeitstemperatur (Umgebung)	0°C bis 50°C
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit (Umgebung)	10% - 90% rel., nicht kondensierend (39°C) kondensierend (29°C)
Zertifizierungen	CE (EN55011 Klasse A, EN61000-6-2) UL (UL508), CSA (CSA-C22.2)
Physikalische Daten	
Schutzart (frontseitig)	IP65f
Gewicht	6kg
Außenmaße	B 395mm x H 294mm x T 60mm
Einbautiefe	55mm
Vibrationsfestigkeit	IEC61131-2 5-9 Hz single Ampl. 3,5mm (ohne HDD) 9-150 Hz bei 9,8m/s² XYZ-Richtung für 10 mal (100 min)

Außenmaße: mm

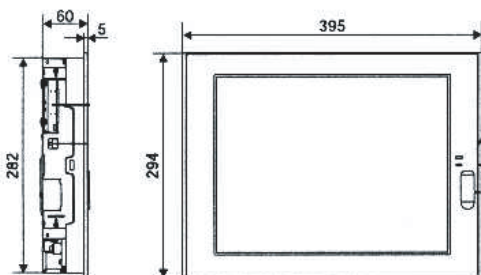

GIRA Unterputzdose